


Złącze TH-11 zawiasowe  
TH-11 hinge connector  
Муфта шарнирная TH-11

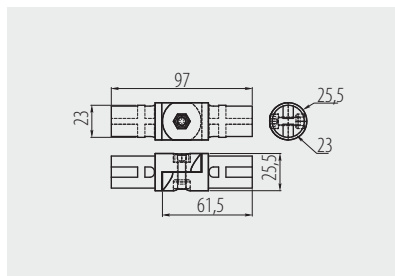

Możliwość dostosowania kąta złączy do założonego położenia [do 180°]

The possibility of adjustment of angle connector arms to the desired position (up to 180°)

Возможность регулировки угла стыковки соединителей к заданному положению [180°]



MR-TH011-001




chrom / chrome / хром



ZnAl



Złącze TH-9  
TH-9 connector  
Муфта TH-9

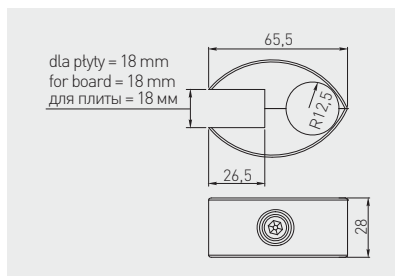

MR-TH009-001



chrom / chrome / хром



ZnAl



BOARD



WOOD



GLASS



Zalecana grubość szkła z użyciem wkładek: 4-8 mm

Recommended glass thickness with inserts: 4-8 mm

Рекомендуемая толщина стекла с использованием вкладышей: 4-8 мм